

# 基督教新生命宣道會

## 主日學



## 歷代志下

## 第三章


6/21/2020

### 主題：所羅門建造聖殿

簡介.....	1
開始建聖殿 .....	7
建造神的聖殿 .....	10
建造至聖所 .....	17
建造基路伯 .....	20
建造殿前的迴廊 .....	23
結論.....	27

- ◆ 歷代志記載所羅門建殿的內容記載的內容可以分為兩個部分：
  - ❖ 聖殿的建築物 (3:1-7) ；
  - ❖ 聖殿內部與它的擺設 (3:8-5:1)
- ◆ 歷代志對聖殿建築的描述比在列王記的記載要簡短得很多：
  - ❖ 列王記上第6~7章中有77節；
  - ❖ 歷代志下3：1~5：1只有40節；
  - ❖ 用了很大篇幅敘述聖殿的開幕式 (第5-7章) 。

- ◆ 歷代志作者真正關心的是：
  - ❖ 聖殿的意義，不是建築的細節；
  - ❖ 聖殿真正的完工：
    - ◆ 不是安置最後一塊石頭；
    - ◆ 而是在神定居，與神同在時。
- ◆ 歷代志記載許多繁瑣的細節：
  - ❖ 我們不熟悉古代猶太聖殿崇拜的細節和術語；
  - ❖ 當時回歸的讀者，特別是利未人，在這些記載的內容找到令人佩服和驚奇的紀錄；
  - ❖ 我們可以在這裡看到一張以宏偉而精確的方式敬拜神的圖畫。

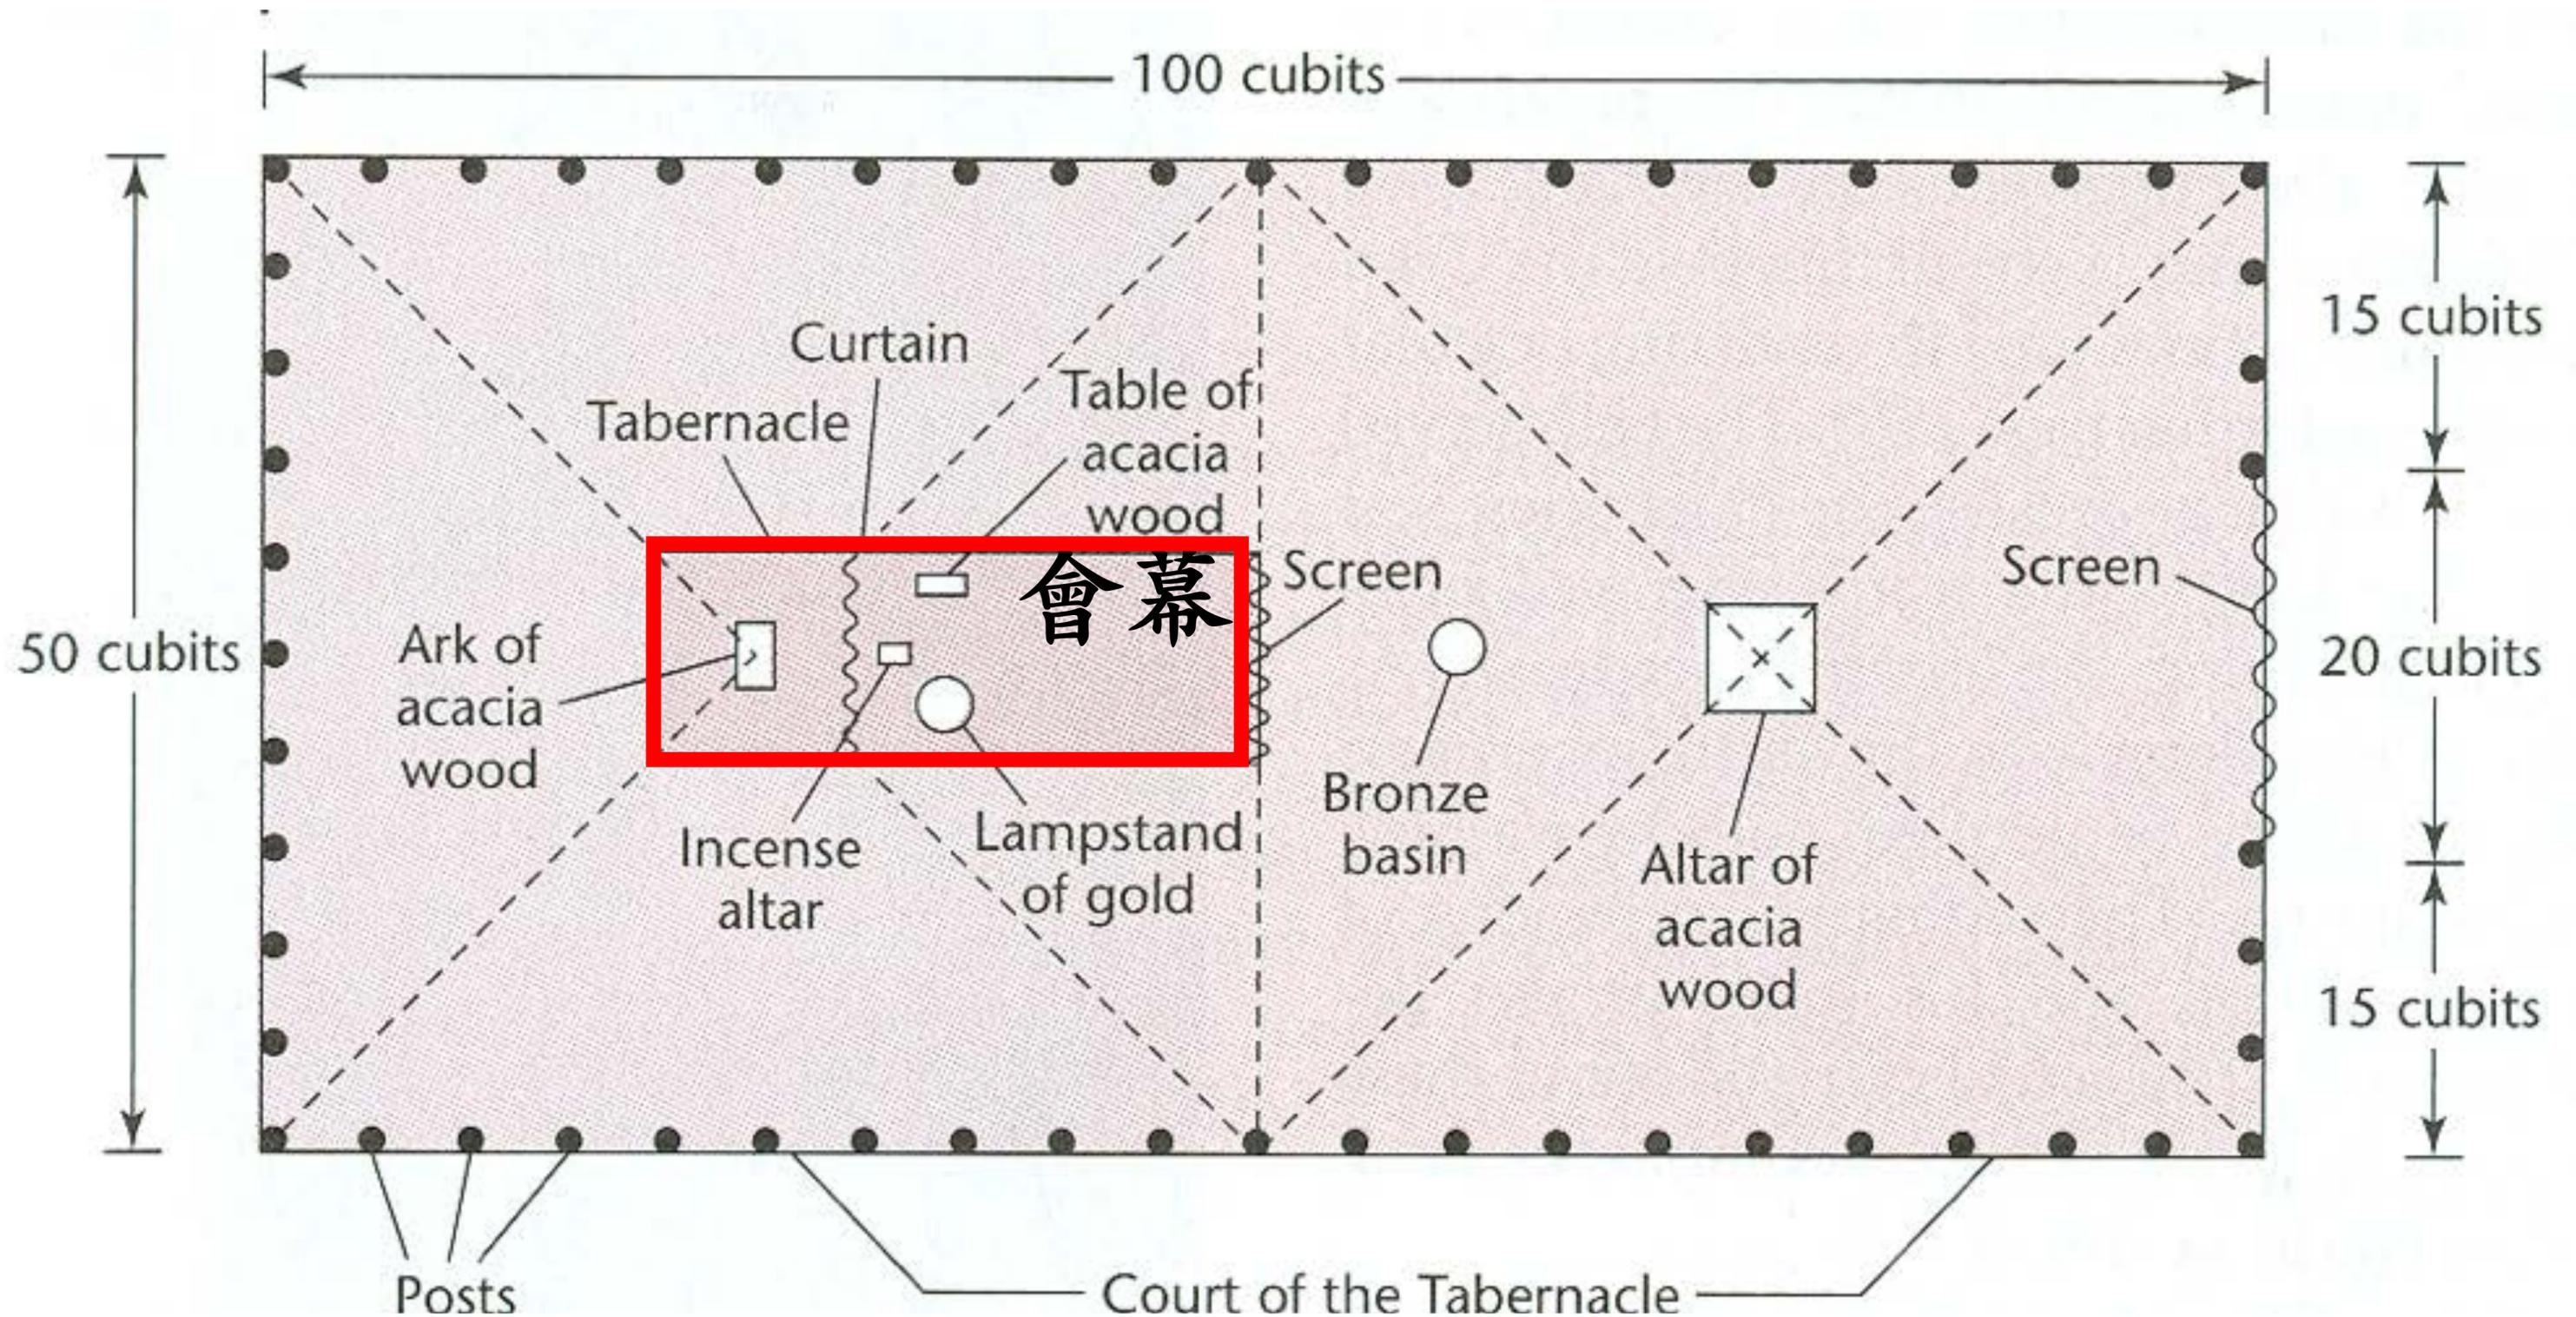


# 簡介

# 摩西建的會幕（出埃及記25～40章）




# 簡介

# 所羅門建的聖殿（列王記上6~7章）

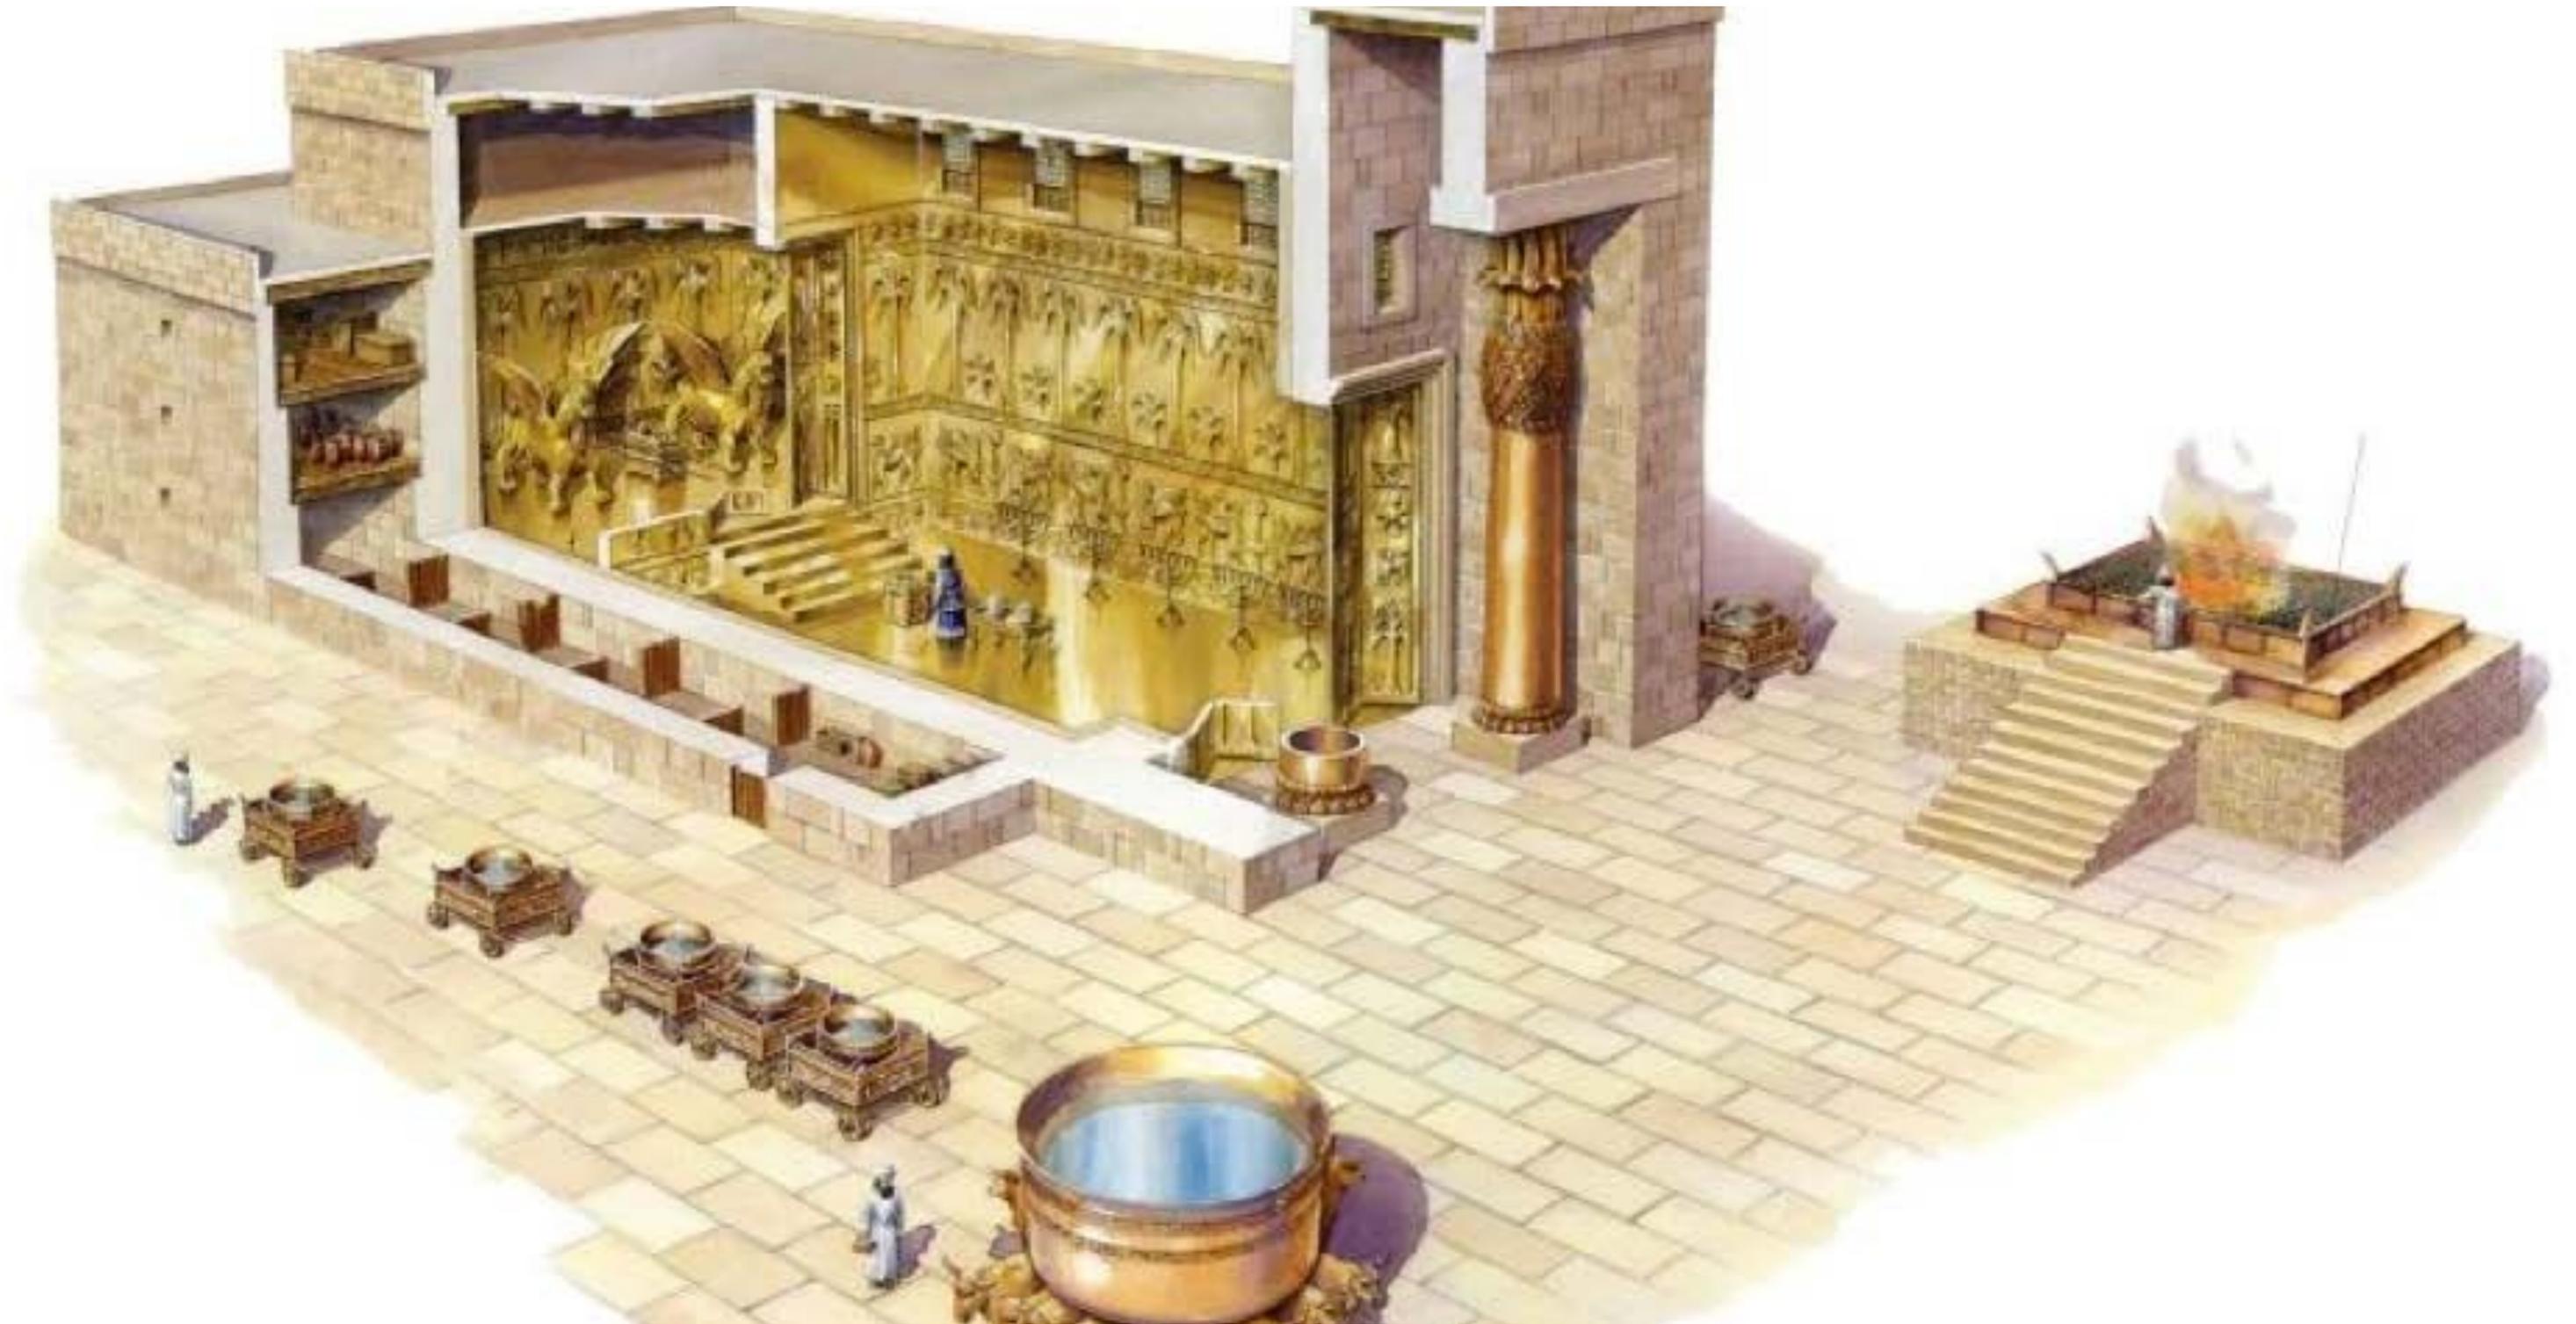


# 所羅門建的聖殿（列王記上6~7章）

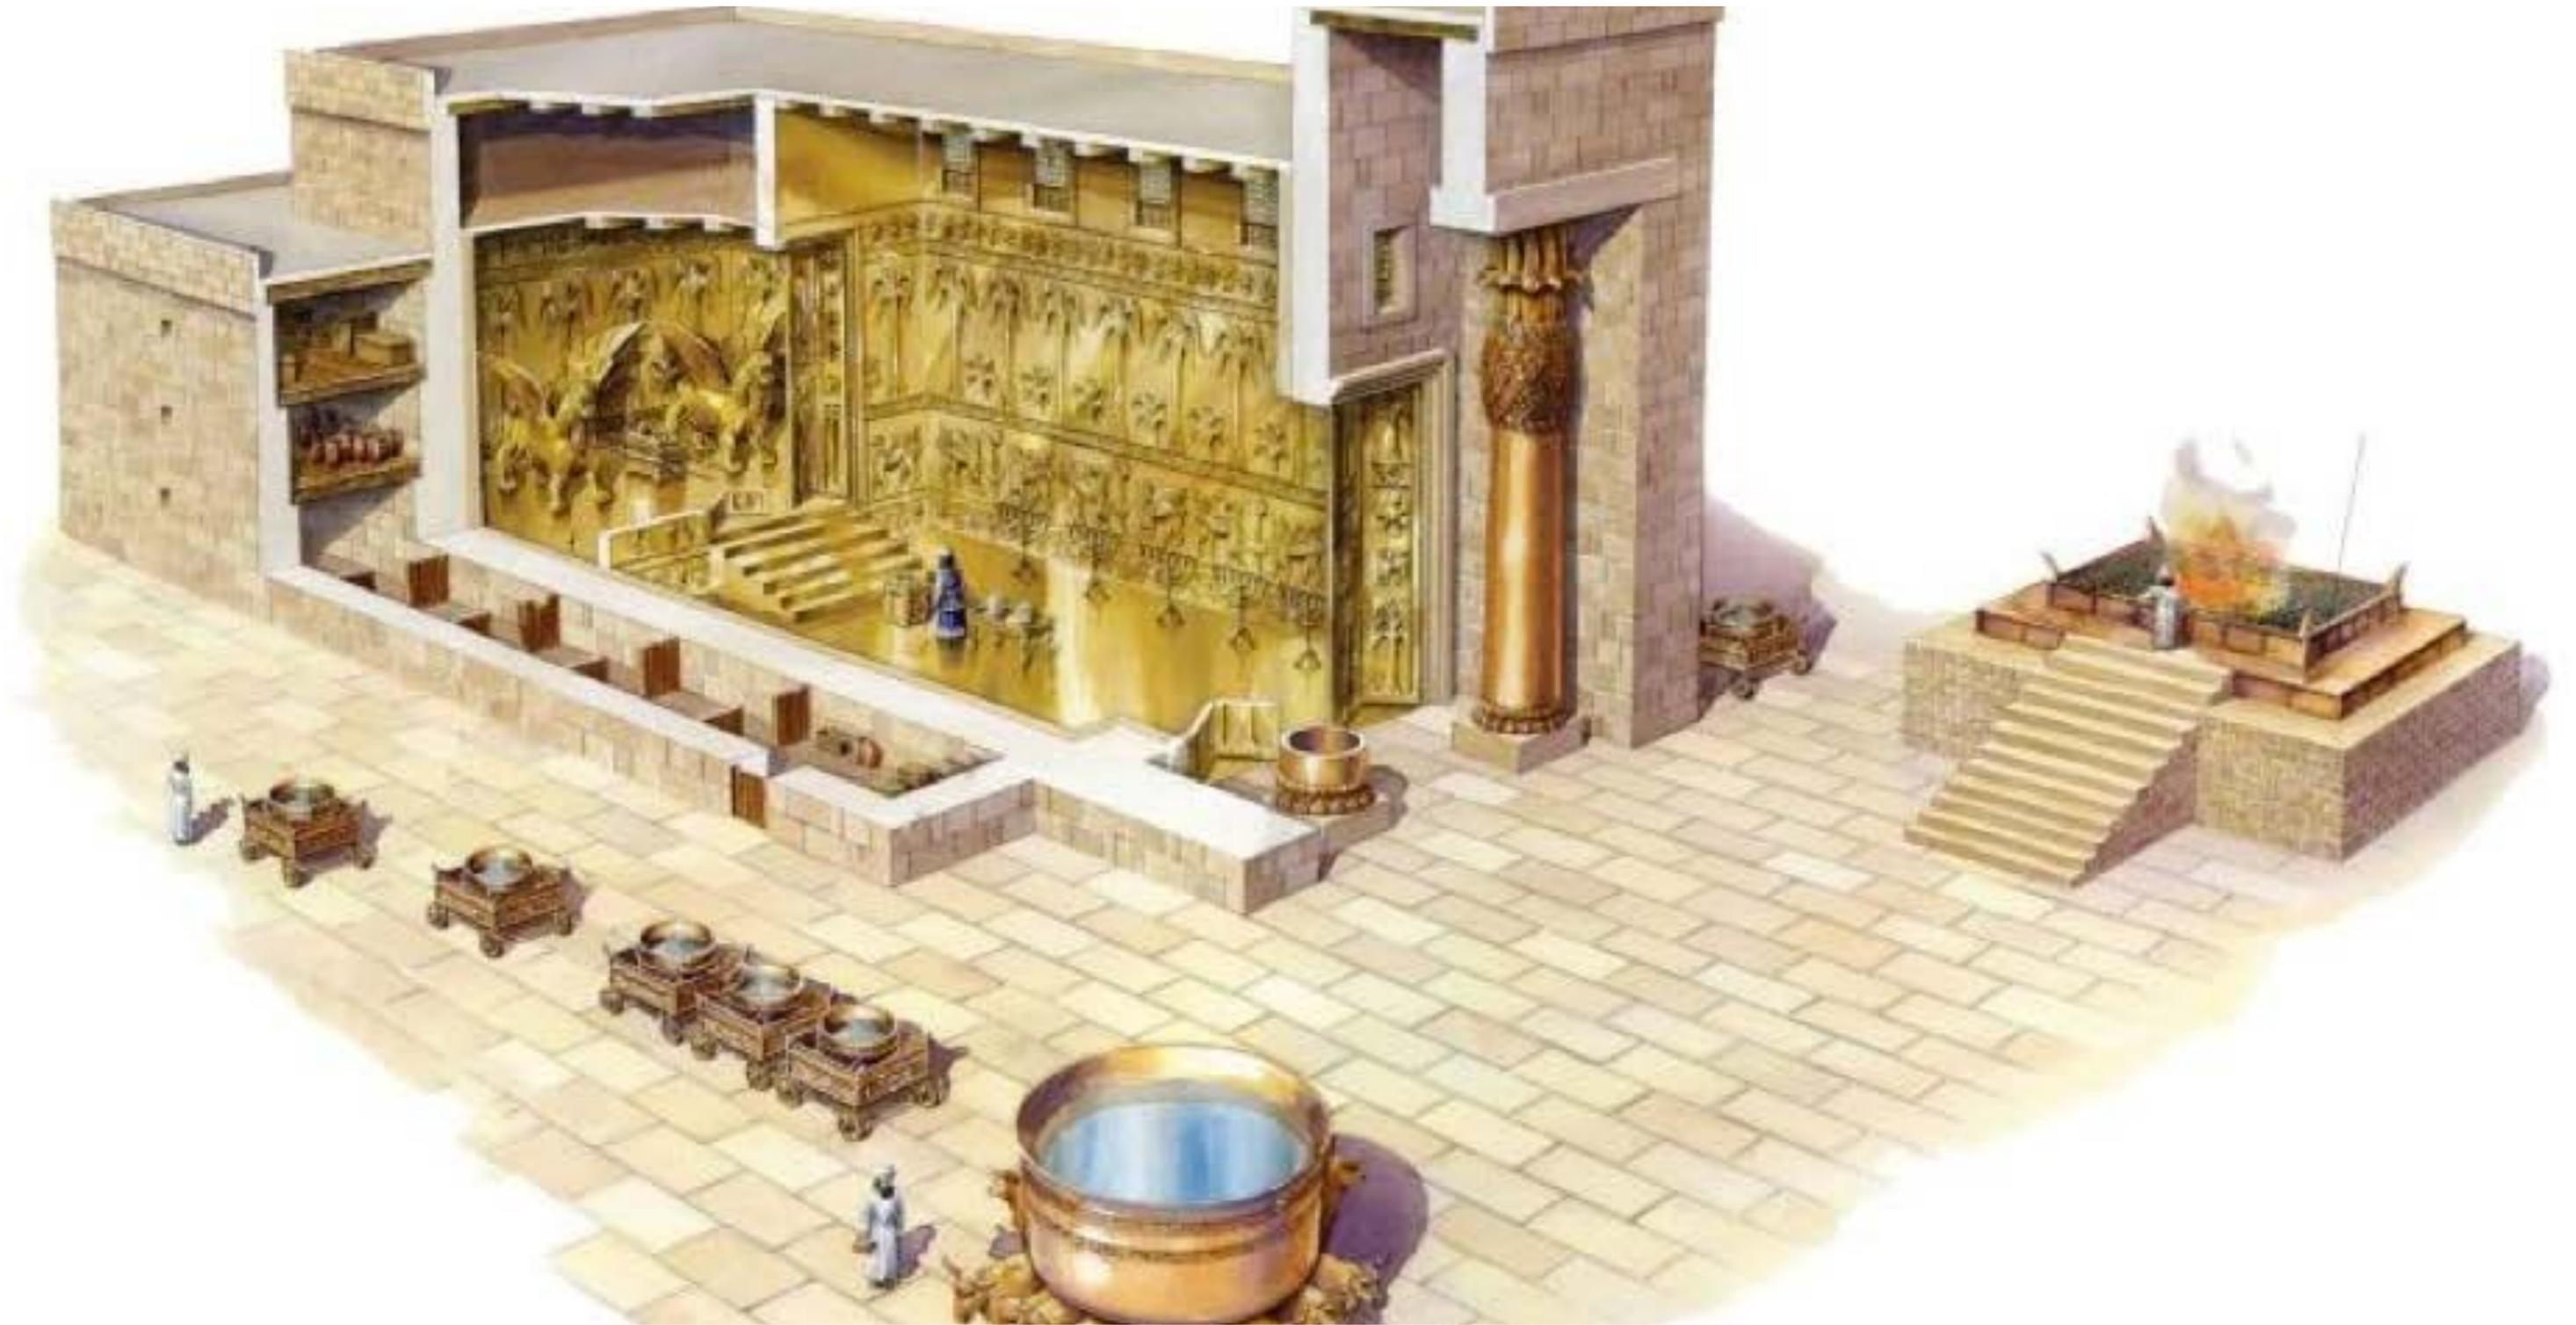

# 簡介

# 所羅門建的聖殿 (列王記上6~7章)

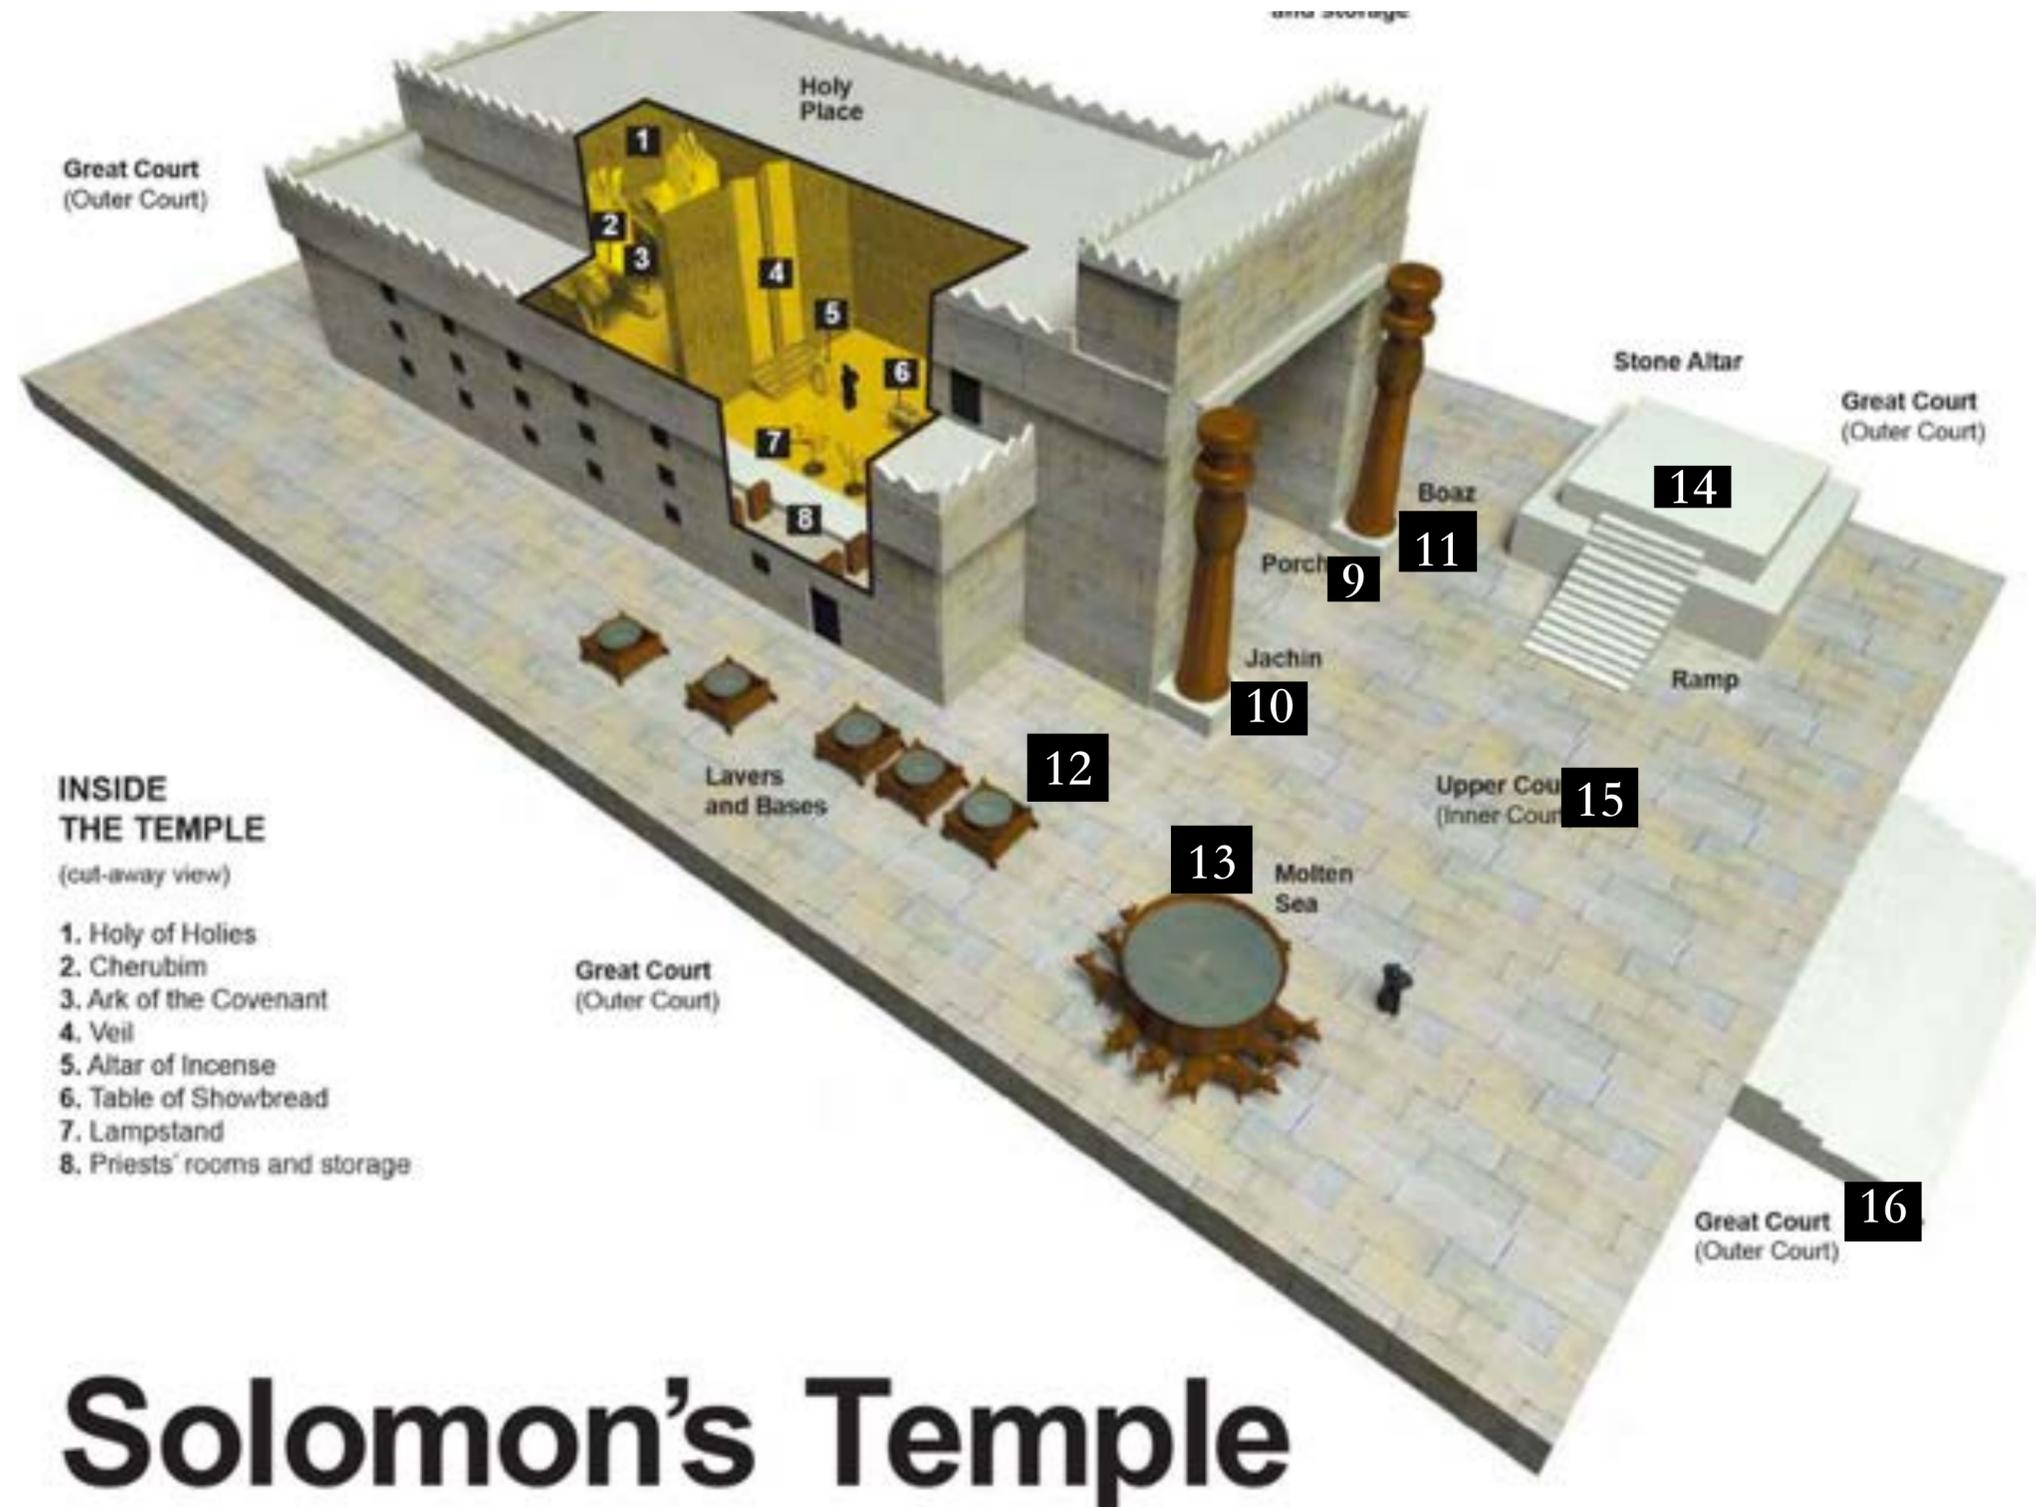

聖殿內部：

1. 至聖所
2. 基路伯
3. 約櫃
4. 幔子
5. 香壇
6. 陳設餅桌
7. 金燈檯
8. 祭司儲藏室

聖殿外部：

9. 殿廊
10. 雅斤銅柱
11. 波阿斯銅柱
12. 銅盆
13. 銅海
14. 銅壇
15. 內院
16. 外院

# Solomon's Temple

# 開始建聖殿

(3:1-2)

1 所羅門就在耶路撒冷耶和華向他父大衛顯現的摩利亞山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾場上，大衛所指定的地方，預備好了，開工建造耶和華的殿。2 所羅門做王第四年二月初二日開工建造。



# 開始建聖殿 (3:1)

<sup>1</sup>所羅門就在耶路撒冷耶和華向他父大衛顯現的摩利亞山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾場上，大衛所指定的地方，預備好了，開工建造耶和華的殿。

## 1. 聖殿的位置：

### 1) 摩利亞 (Moriah) 是亞伯拉罕獻祭以撒的地方：

(1) 『神說：「你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。」』 (創世紀22：2)

(2) 亞伯拉罕要去摩利亞的『山上』，就是把以撒獻在「山中的一個山上」；

### 2) 耶和華所指的山上，是一個眾所周知的位置，沒有指定一個確切的位置；

2. 歷代志的作者將『摩利亞山』確定為聖殿所在地（聖殿山，Temple Mount），是因為耶和華在耶布斯人阿珥楠的禾場向大衛顯現（歷代志上21：21-22）。

3. 現在回教的阿克薩寺和圓頂清真寺，就建在這山上。

# 開始建聖殿 (3:2)

<sup>2</sup>所羅門做王第四年二月初二日開工建造。


## 1. 開工建殿的日期：

- 1) 『以色列人出埃及地後四百八十年』 (列王紀上6：1a) ；
- 2) 『所羅門做以色列王第四年西弗月，就是二月』 (列王紀上6：1b) ；
- 3) 『所羅門做王第四年二月初二日開工建造』 (歷代志下4：2)

## 2. 重要的是聖殿最終是按照神聖的諾言開始建造：

- 1) 列王記以歷史的事件一出埃及一給與建殿的日子；
- 2) 歷代志提供了確切的日期；
- 3) 主前一千四百四十六年，摩西帶以色列人出埃及；
- 4) 主前九六六年的春天（西弗月，四～五月），所羅門開始建殿。

3所羅門建築**神殿的根基**乃是這樣：長六十肘，寬二十肘，都按著古時的尺寸。4殿前的廊子長二十肘，與殿的寬窄一樣，高一百二十肘，裡面貼上精金。5大殿的牆都用松木板遮蔽，又貼了精金，上面雕刻棕樹和鏈子，6又用寶石裝飾殿牆，使殿華美；所用的金子都是巴瓦音的金子。7又用金子貼殿和殿的棟梁、門檻、牆壁、門扇，牆上雕刻基路伯。

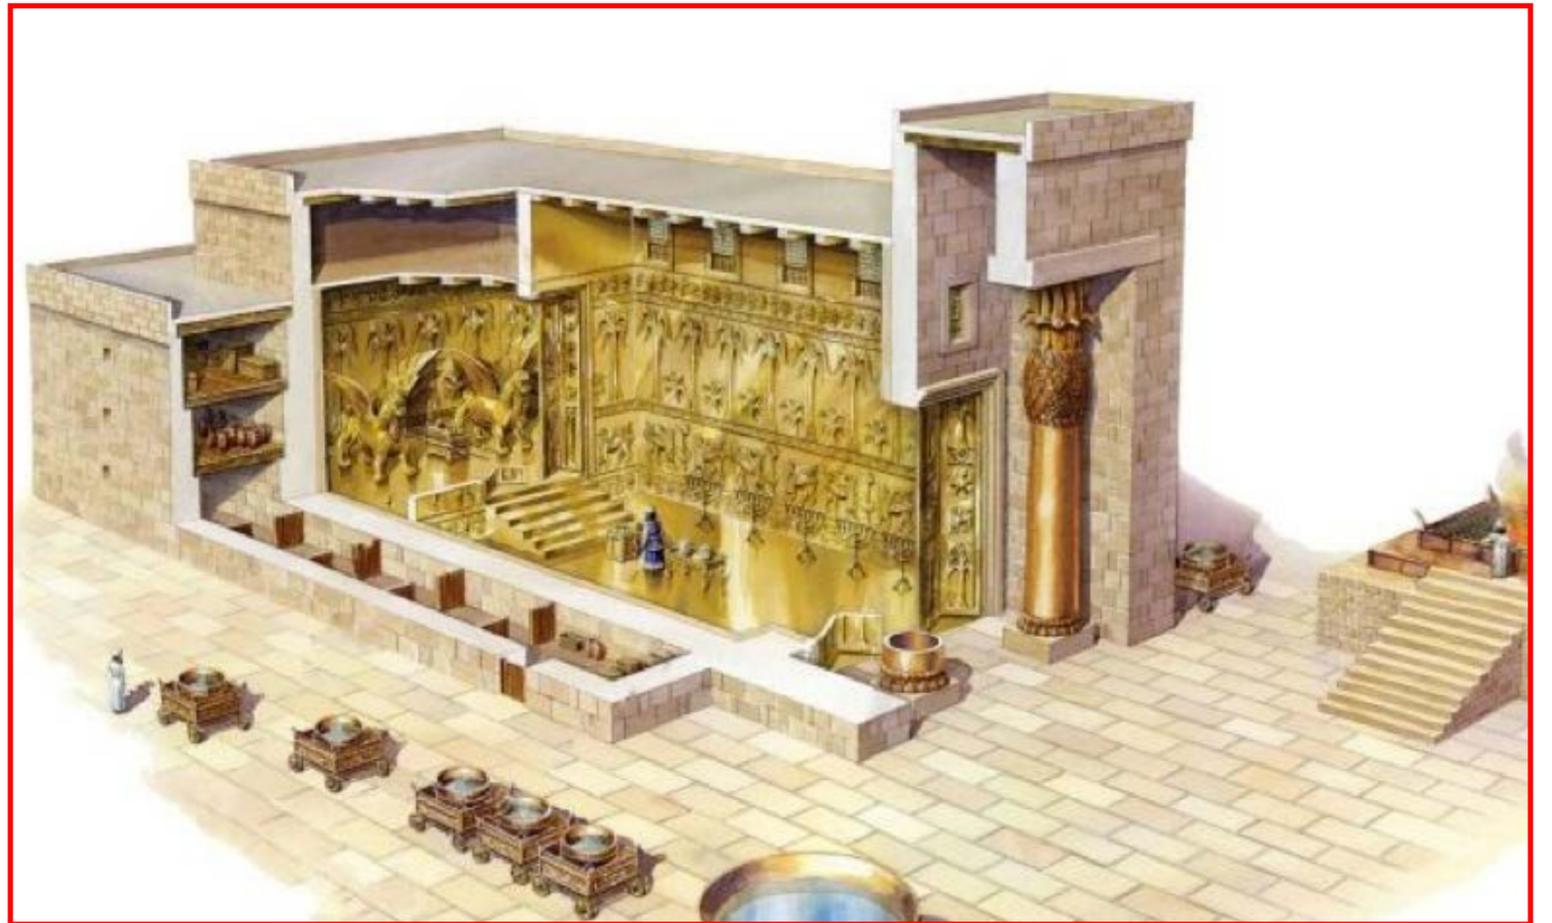

# 建造神的聖殿 (3:3)

<sup>3</sup>所羅門建築神殿的根基乃是這樣：長六十肘，寬二十肘，都按著古時的尺寸。

1. 以色列對長度（肘）使用了兩個標準：
  - 1) 短肘— 17.4英寸，基於埃及的六手掌（參見以西結書40：5）；
  - 2) 長肘— 20.4英寸，基於埃及的七手掌（參見以西結書45：3）。
2. 『按著古時的尺寸』：
  - 1) 不清楚『古時的尺寸』的意義；
  - 2) 於1964年～1974年之間，考古學家在迦南人亞拉得城（Arad）的寺廟中發現了兩種長度的標準：
    - (1) 第十世紀建的廟的主殿的尺寸為9米（二十個短肘）；
    - (2) 第九世紀建的廟的尺寸為10.5米（二十個長肘）；
    - (3) 後一個尺寸與耶路撒冷聖殿的尺寸完全相同，都是二十肘。

# 建造神的聖殿 (3:4)

<sup>4</sup>殿前的廊子長二十肘，與殿的寬窄一樣，高一百二十肘，裡面貼上精金。

1. 『殿前的廊子長二十肘，與殿的寬窄一樣，高一百二十肘』：
  - 1) 『所建的殿，長六十肘，寬二十肘，高三十肘。』 (列王紀上6:2)
  - 2) 『殿前的廊子長二十肘，與殿的寬窄一樣，闊十肘。』 (列王紀上6:3)
  - 3) 殿的前廊是120肘高，但聖殿其餘部分的高度只有30肘 (列王紀上6：2)：
    - (1) 列王紀和歷代志的記載差別太大了；
    - (2) 可能是歷代志誤抄的結果，因為前廊的高度不可能高於正殿的四倍；
  - 4) 『在房屋前面的門廊，根據房屋的寬度，長度為20肘，高度為20肘。』 (七十士譯本)

# 建造神的聖殿 (3:4)

<sup>4</sup>殿前的廊子長二十肘，與殿的寬窄一樣，高一百二十肘，裡面貼上精金。

## 2. 『裡面貼上精金』：

- 1) 重要的細節是門廊的內部覆蓋有純金，呈現純金的外觀；
- 2) 聖殿使用不同等級的黃金（3：4；6：8；列王紀上6：20-21）；
- 3) 越接近約櫃和至聖所，使用黃金的等級越高。



# 建造神的聖殿 (3:5)

<sup>5</sup>大殿的牆都用松木板遮蔽，又貼了精金，上面雕刻棕樹和鏈子，

1. 大殿的主廳（聖所）鑲有松木（柏樹），純金覆蓋，有棕櫚樹和鏈條的裝飾；
2. 這種類型的裝飾在列王紀上6：18、29、32、35；7：17中也有記載；
3. 地板用的是柏樹（Cypress），其餘的牆壁和屋頂用的是香柏木（Cedar）。



# 建造神的聖殿 (3:6)

⁶又用寶石裝飾殿牆，使殿華美；所用的金子都是巴瓦音的金子。

1. 沒有記載用什麼寶石裝飾聖殿；
2. 在列王紀上也沒有提及裝飾聖殿的寶石；
3. 歷代志上29：2記載用於聖殿裝飾的各種寶石；
4. 黃金來自『巴瓦音』，但是不能確定巴瓦音確實的地理位置。




# 建造神的聖殿 (3:7)

<sup>7</sup>又用金子貼殿和殿的棟梁、門檻、牆壁、門扇，牆上雕刻基路伯。

1. 列出了被金覆蓋的各個區域—棟梁，門框，牆壁和門；
2. 基路伯被刻在牆上（比照列王紀上6：29）。



8又建造至聖所，長二十肘，與殿的寬窄一樣，寬也是二十肘，貼上精金，共用金子六百他連得。9金釘重五十舍客勒。樓房都貼上金子。

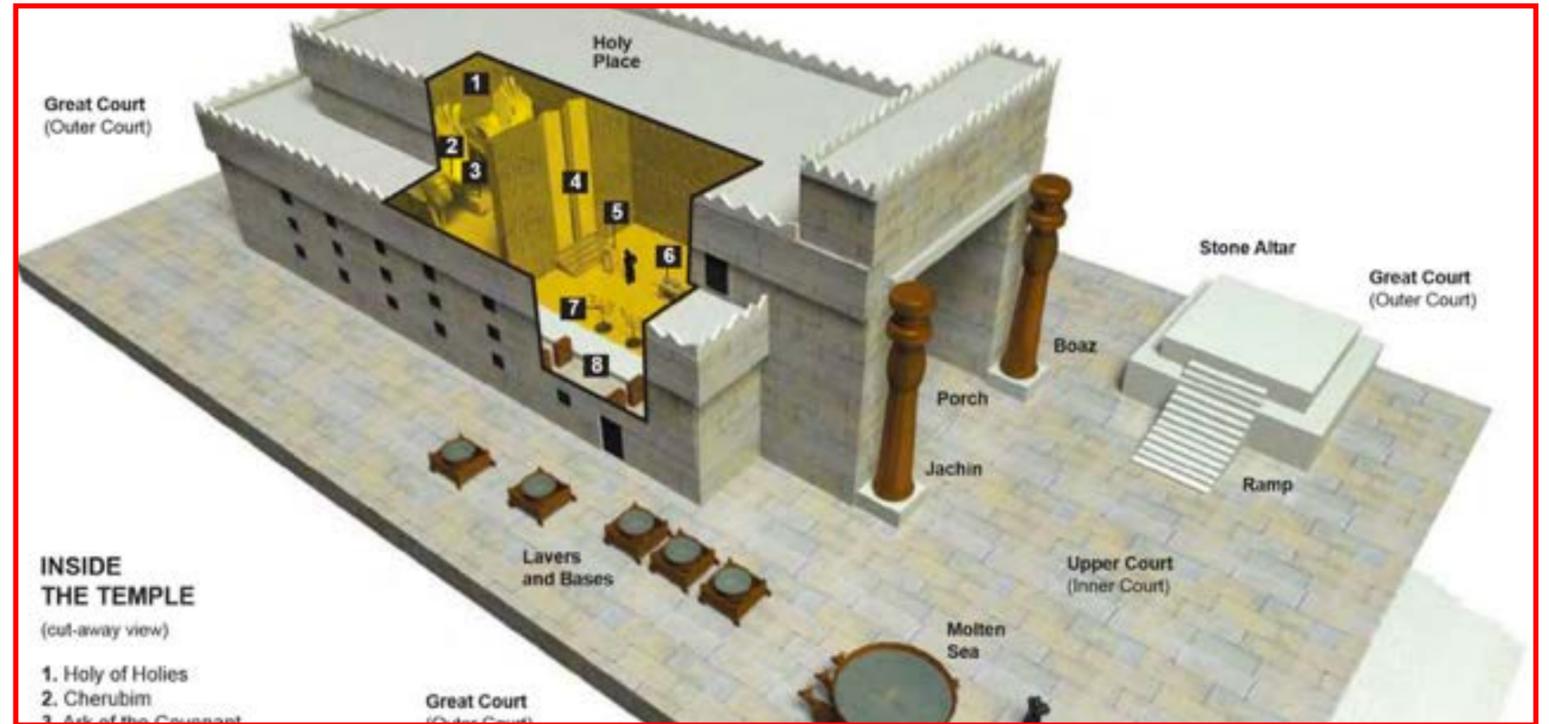

# 建造至聖所 (3:8-9)

<sup>8</sup>又建造至聖所，長二十肘，與殿的寬窄一樣，寬也是二十肘，貼上精金，共用金子六百他連得。<sup>9</sup>金釘重五十舍客勒。樓房都貼上金子。

1. 至聖所是在聖所內，因此被視為聖殿陳設的一部分；
2. 從某種意義上說，聖殿的整個結構都是為了容納『至聖所』；
3. 根據列王紀上6：19 - 20的敘述：
  - 1) 沒有紀載至聖所的高度；
  - 2) 『至聖所』的長和寬尺寸—20肘長和20肘寬 (9公尺，30英尺) ；



# 建造至聖所 (3:8-9)

<sup>8</sup>又建造至聖所，長二十肘，與殿的寬窄一樣，寬也是二十肘，貼上精金，共用金子六百他連得。<sup>9</sup>金釘重五十舍客勒。樓房都貼上金子。

4. 『至聖所』被『六百他連得』的精金覆蓋。

1) 『六百他連得』 (20公噸金子，44000磅金子)

2) 這是非常多的金子：

(1) 可能是像徵性的的數字；

(2) 可能是十二個部落中每個部落的五十天的奉獻；

(3) 可能是所羅門一年的收入 (9:13) 。

3) 大衛用了「600他連得的金子」向阿珥楠購買禾場 (歷代志上21:25) 。

5. 『金釘』：

1) 金箔相當厚，必須通過釘子或大頭釘將其固定在底座上；

2) 這些是鍍金的 (參見出埃及記26：32，37) 。

10 在至聖所按造像的法子造**兩個基路伯**，用金子包裹。11 兩個基路伯的翅膀共長二十肘。這基路伯的一個翅膀長五肘，挨著殿這邊的牆，那一個翅膀也長五肘，與那基路伯翅膀相接。12 那基路伯的一個翅膀長五肘，挨著殿那邊的牆，那一個翅膀也長五肘，與這基路伯的翅膀相接。13 兩個基路伯張開翅膀，共長二十肘，面向外殿而立。14 又用藍色、紫色、朱紅色線和細麻織幔子，在其上繡出基路伯來。



# 建造基路伯 (3:10-13)

<sup>10</sup> 在至聖所按造像的法子造兩個基路伯，用金子包裹。<sup>11</sup> 兩個基路伯的翅膀共長二十肘。這基路伯的一個翅膀長五肘，挨著殿這邊的牆，那一個翅膀也長五肘，與那基路伯翅膀相接。<sup>12</sup> 那基路伯的一個翅膀長五肘，挨著殿那邊的牆，那一個翅膀也長五肘，與這基路伯的翅膀相接。<sup>13</sup> 兩個基路伯張開翅膀，共長二十肘，面向外殿而立。

1. 最神聖的地方是一對鑲金的基路伯的雕塑（列王紀上6：23 - 28）；
2. 基路伯的雕塑是一個壯觀的景象：
  - 1) 『兩個基路伯的翅膀共長二十肘』（9公尺）；
  - 2) 『基路伯的一個翅膀長五肘，挨著殿這邊的牆』；
  - 3) 『那一個翅膀也長五肘，與那基路伯翅膀相接』；
  - 4) 這基路伯是直立的，面對外殿；
  - 5) 根據RSV的說法，基路伯是用包著金子的木頭製成的。

# 建造基路伯 (3:14)

<sup>14</sup> 又用藍色、紫色、朱紅色線和細麻織幔子，在其上繡出基路伯來。

## 1. 『幔子』：

- 1) 列王記上第六章中沒有提到『幔子』；
- 2) 『幔子』存在於會幕和希律王的聖殿中（馬太福音27：51）；
- 3) 可以肯定地存在於所羅門的聖殿中；



15在殿前造了**兩根柱子**，高三十五肘，每柱頂高五肘。16又照聖所內鏈子的樣式做鏈子，安在柱頂上，又做一百石榴，安在鏈子上。17將兩根柱子立在殿前，一根在右邊，一根在左邊，右邊的起名叫雅斤，左邊的起名叫波阿斯。



# 建造殿前的迴廊 (3:15)

<sup>15</sup>在殿前造了兩根柱子，高三十五肘，每柱頂高五肘。

1. 『在殿前造了兩根柱子，高三十五肘』 (15公尺高)：
  - 1) 『他製造兩根銅柱，每根高十八肘，圍十二肘。』 (列王紀上7:15) ；
  - 2) 『這一根柱子高十八肘』 (8公尺) (列王記下25：17) ；
  - 3) 『這一根柱子高十八肘』 和 (耶利米書52：21) ；
  - 4) 可能是『十八肘』在傳述過程中的錯誤。

# 建造殿前的迴廊 (3:16)

<sup>16</sup>又照聖所內鏈子的樣式做鏈子，安在柱頂上，又做一百石榴，安在鏈子上。

## 1. 柱子頂部的裝飾：



- 1) 有環繞的鏈子；
- 2) 有用鍊子連接的一百個石榴；
- 3) 柱子被裝飾的非常華麗。



# 建造殿前的迴廊 (3:17)

<sup>17</sup>將兩根柱子立在殿前，一根在右邊，一根在左邊，右邊的起名叫雅斤，左邊的起名叫波阿斯。

1. 這些柱子豎立在聖殿前，朝南，朝北，即在聖所入口的兩側，而不是在前庭之外；
2. 這些支柱的功能尚有爭議，它們顯然具有像徵性和裝飾性的價值，而不是結構性的；也就是說，它們不是支撐結構的一部分。
3. 雅斤 (Jakin) 和波阿斯 (Boaz) 人們普遍認為：
  - 1) 雅斤：造物的主；
  - 2) 波阿斯：力量在他裡面。

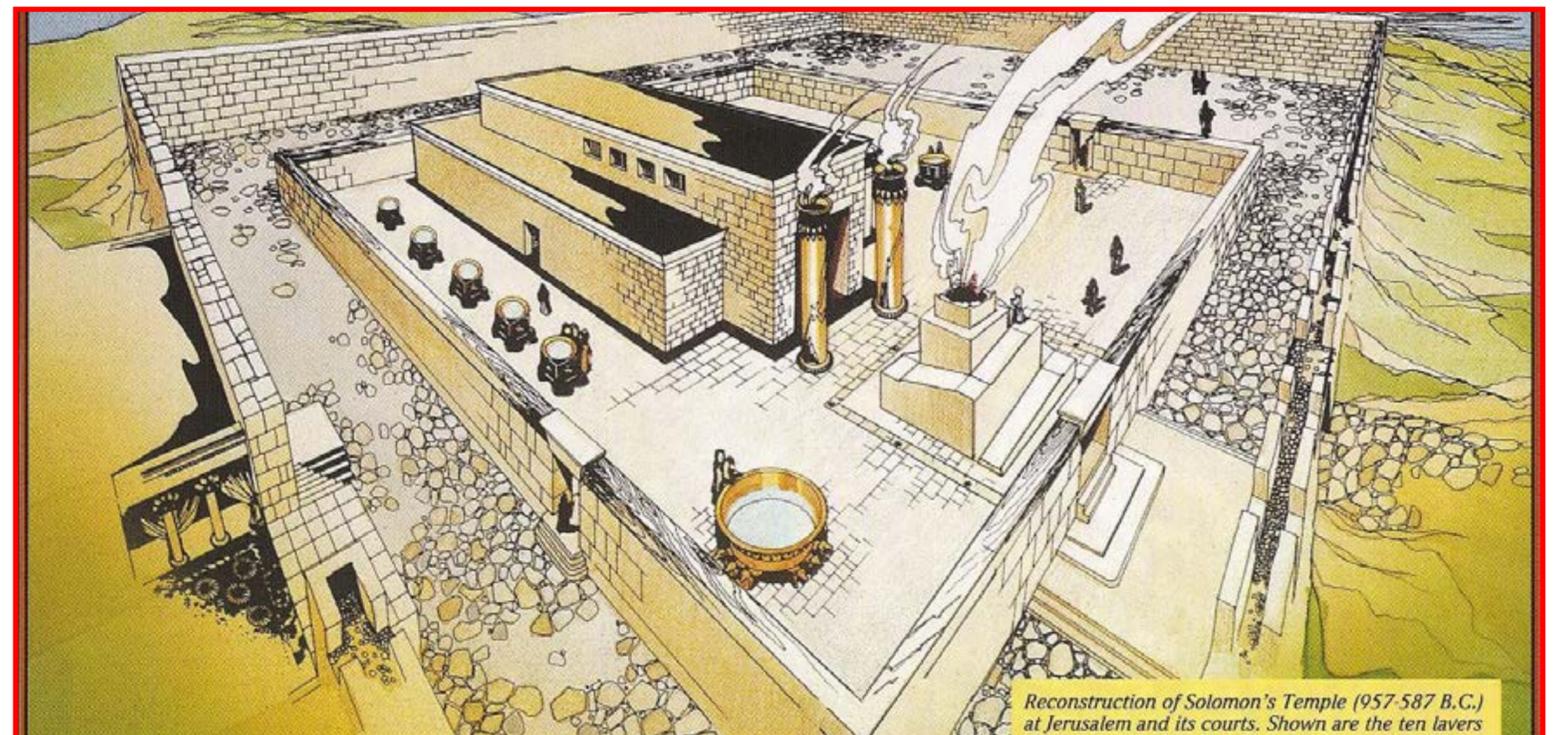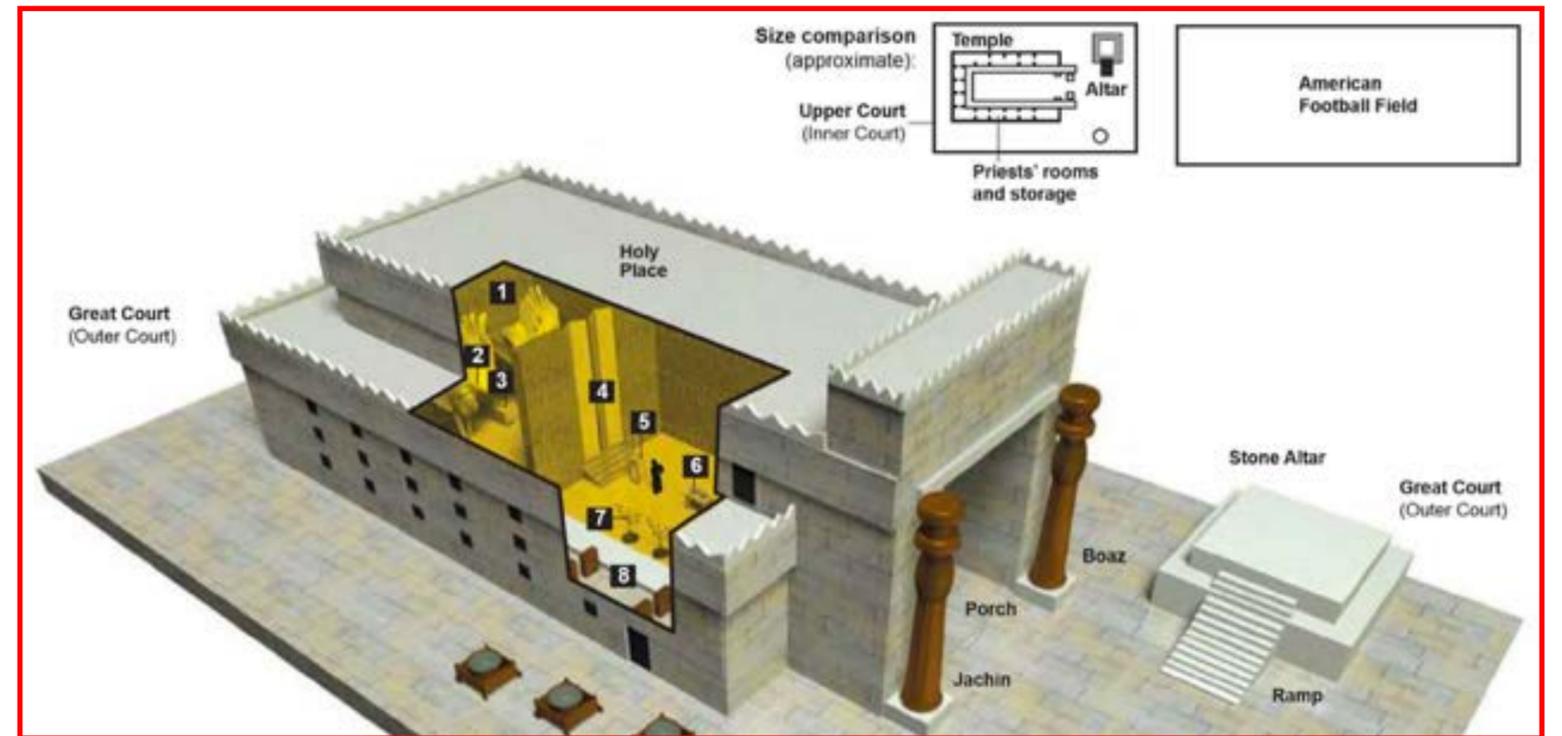

- ◆ 所羅門建聖殿 (3:1-17) :
  - ❖ 開始建聖殿 (3:1-2)
    - ◆ 主前九六六年的春天 (西弗月，四~五月)
  - ❖ 建造神的聖殿 (3:3-7-6)
  - ❖ 建造至聖所 (3:8-9)
  - ❖ 建造基路伯 (3:10-14)
  - ❖ 建造殿前的迴廊 (3:15-17)

## ◆ 我們學到了什麼呢？

- ❖ 使用最好的材料和精美的裝飾；
- ❖ 建造了比會幕更大規模的聖殿；
- ❖ 聖殿是神的殿在地上的預表。

## ◆ 我們應該如何做呢？

- ❖ 基督是通往天上至聖所的道路；
- ❖ 因信才能藉著耶穌的寶血進入至聖所；

你必將生命的道路指示我，在你面前有滿足的喜樂，在你右手中有永遠的福樂。(詩篇16:11)

# 基督教新生命宣道會

## 主日學



## 歷代志下

## 第三章

結束